

CONECTOR TERMINAL PINO ESCAMADO

***Praticidade, facilidade e rapidez em todo processo de instalação!
Dispensando uso de ferramentas especiais!***




Pino em latão estanhado com travamento por rosca escamada.


Fabricados com um ou dois pinos de fixação e pino maciço curto ou longo.

Buscando proporcionar melhorias ao mercado quanto a utilização de cabos e condutores flexíveis em instalações de entradas de serviço de unidades consumidoras, atendidas pelas Companhias de Energia e instalações elétricas em geral, a Indel Bauru desenvolveu o **Conector Terminal Pino Escamado**.


Para a fixação do pino escamado, utilize as seguintes opções:



BANCADA COM MARTELO




REDE AÉREA



BANCADA COM MORSA

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Aplicação em cabos de cobre de 10mm² a 240mm²;
- Conformado a frio em cobre eletrolítico estanhado;
- Melhoria de condutividade;
- Resistente a corrosão.

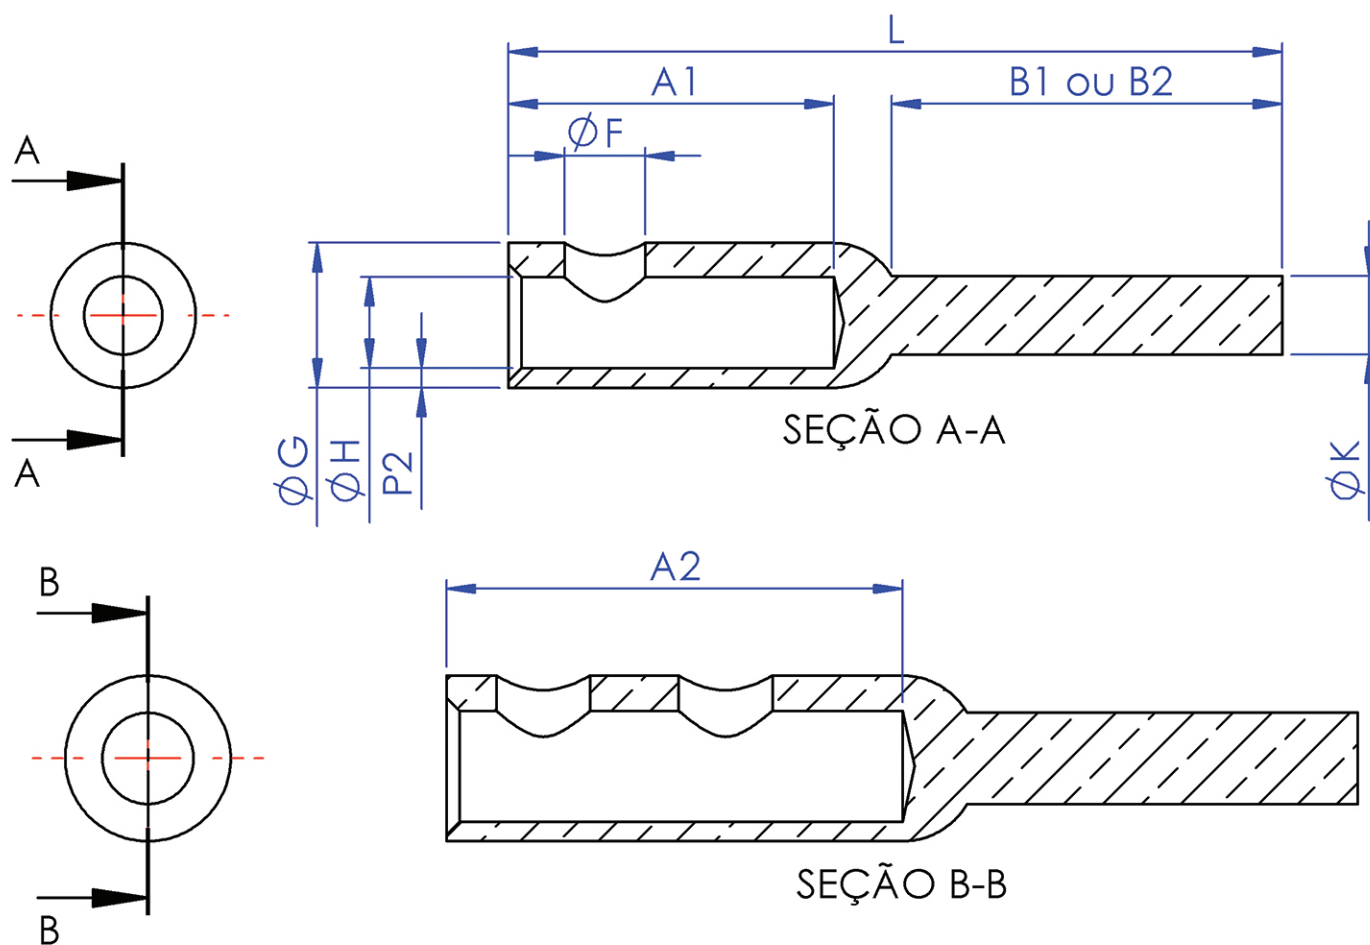

A1 - 1 PINO ESCAMADO
A2 - 2 PINOS ESCAMADOS

B1 - CURTO
B2 - LONGO

SEÇÃO	A1 ± 0,50	A2 ± 0,50	B1 ± 0,50	B2 ± 0,50	F	G ± 0,10	H ± 0,20	K ± 0,10	P2 ± 0,50	L ± 2,00 (B1 ou B2)
10mm ²	29,00	*	30,00	45,00	4,40	7,93	4,50	3,90	1,00	63,00 ou 78,00
16mm ²	29,00	*	30,00	45,00	5,20	9,52	5,50	4,90	1,50	64,00 ou 79,00
25mm ²	29,00	*	30,00	45,00	6,20	11,11	7,00	6,00	1,50	64,00 ou 79,00
35mm ²	*	35,00	30,00	45,00	7,20	12,70	8,50	7,00	1,50	71,00 ou 86,00
50mm ²	*	40,00	30,00	45,00	8,50	14,28	9,90	8,00	1,50	76,00 ou 91,00
70mm ²	*	40,00	30,00	45,00	9,20	17,46	11,50	9,60	2,00	78,00 ou 93,00
95mm ²	*	45,00	30,00	45,00	11,00	19,05	13,50	11,50	2,00	83,00 ou 98,00
120mm ²	*	45,00	30,00	45,00	11,00	22,22	15,00	12,80	2,50	85,00 ou 100,00
150mm ²	*	50,00	30,00	45,00	13,00	23,81	17,50	14,50	2,50	89,00 ou 104,00
185mm ²	*	60,00	30,00	45,00	13,00	27,10	18,50	15,70	3,00	101,00 ou 116,00
240mm ²	*	60,00	30,00	45,00	17,00	30,00	21,30	18,50	3,00	102,00 ou 117,00